



## 視訊會議終端機

視訊會議機應用於遠端線上會議中作為會議排程與會議主持專用機，在企業中，BYOD 的會議參與方式在資安與可靠性是雲端視訊會議最受關注的面向！

### dynabook 會議終端機具三大優勢



#### 高安全性

- 專用 Launcher
- 封禁 USB 阻絕中毒機率
- 權限管控機密資料安全
- 後台管理與終端機 OTA 更新 (OS不主動更新)



#### 客製化服務

- 會議裝置客製介面及優化
- 客製化控制 dynabook 裝置
- 對接第三方中控系統
- 客製化多會議軟體彈性應用



#### 高擴充性

- 會議終端機多螢幕輸出
- CAT6 與 Wi-Fi 6E 連接
- 獨家會議觸控台
- 全面的 USB 與 Type-C 介面

### 專屬客製化 Meeting Launcher 環境



#### Meeting Launcher

- 專用介面 Launcher
- 後台線上管理 OTA 更新
- 客製化安裝多會議軟體
- 用戶權限管控軟體與磁碟存取




#### Meeting Launcher 輔助設置

- 專用控制裝置介面
- 麥克風 / 喇叭控制
- 多顯示器輸出設置
- PTZ 與 USB 攝影機操作

## 會議控制台與 BYOD 應用

### HUB 技術：

CAT6 網路線連接顯示輸出、HDMI 輸入、觸控、USB hub。



### BYOD：HDMI訊號輸入

將筆電或平板電腦的畫面直接以 HDMI 視訊接入會議分享，無須安裝軟體，並支援 HDMI 介面攝影機。

## 10" 觸控面板



將筆電或平板電腦連接 HDMI In，文件可以直接以 HDMI 視訊接入會議分享，無須安裝軟體。

- ✓ 會議終端機不須識別特殊硬體與不需安裝專用驅動程式
  - ✓ 會議控制台支援會議終端機控制的 USB 儲存媒體寫入禁止
  - ✓ 支援 HDMI In 視訊輸入

- ✓ 以 CAT6 網路線與會議機連接：  
整合電源輸入、視訊輸入 / 輸出、螢幕觸控、資料傳輸
  - ✓ 獨家支援 USB Hub 並且不佔用視訊會議機本機 USB I/O 資源


## 會議終端機 – Launcher UI

“標準版”終端機主畫面：兩款可用會議軟體



- ✓ 預設 dynaConncet meeting
- ✓ 後台線上管理 OTA 更新
- ✓ 受管制的系統安全定期更新
- ✓ 用戶權限管控軟體與磁碟存取
- ✓ dynabook 會議配件專屬控制 (USB與PTZ camera)

“商務版”終端機主畫面：多款可用會議軟體

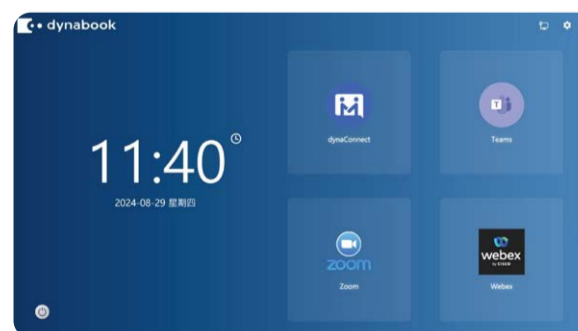

- ✓ 預設 dynaConnect meeting 並可客製化多款會議軟體
- ✓ 後台線上管理 OTA 更新
- ✓ 受管制的系統安全定期更新
- ✓ 用戶權限管控軟體與磁碟存取
- ✓ dynabook 會議配件專屬控制 (USB 與 PTZ camera)



## 會議終端機

處理器	12th Gen Intel® Core™ i5-1240P 處理器或 13th Gen Intel® Core™ i5-1340P 處理器	Video 輸入	HDMI In *1 (Max. 4K@60Hz)
Graphic	Intel® Iris® Xe graphic	I/O 連接埠	USB2.0* 2 USB3.0* 2 USB Type-C* 1 Ethernet RJ45* 1 (1Gb) Audio Out 3.5mm* 1 Audio In 3.5mm* 1
記憶體容量	LPDDR5 8G 或 16G 雙通道記憶體		
SSD 容量	256G 或 512G		
OS	Windows 11 IoT LTSC 或 Windows 11 專業版		
網路	Intel® i219V 乙太網路 Intel Wi-Fi GE AX211 無線網路/BT 5.3 (選配)	消耗功率	Max. 90W
視訊輸出	VCH*1 (1x RJ45, with resolution of 1080P) HDMI out 2.0 *3 (Max. 4K@60Hz)	電源	DC 19V/ 5A



## 10" 觸控面板

面板尺寸	10.1吋
解析度	Max. 1920x1080 / 60hz
Touch	十指觸控
I/O 連接埠	VCH (RJ45)*1 with touch, video and power input HDMI In *1 (1080P/60Hz), USB type-c* 1, USB 2.0* 2, (Data transfer to terminal only)
電源消耗功率	RJ 45 (52V/30W)
有線連接長度	支援長達 30 公尺的 CAT6 網路線實體連接